
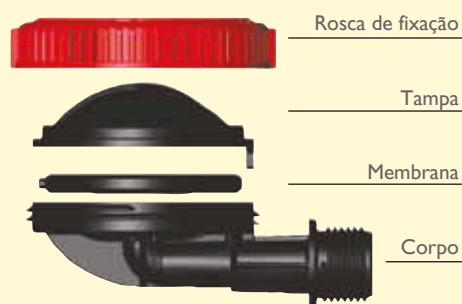


Válvula de Limpeza de Final de Linha

VALVULA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA
PARA UMA EFICIENTE MANUTENÇÃO
DAS LINHAS DE TUBOGOTEJADORES.

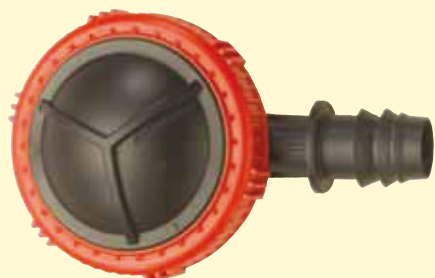

APLICAÇÕES

- Para irrigação por gotejamento superficial e subterrâneo.
- Lava automaticamente a linha de gotejadores ao início de cada irrigação.
- Eficaz para manutenção do sistema, mantendo uma ótima qualidade de água.
- Economia com mão de obra.

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS

- Robusto, de estrutura simples e sem partes metálicas.
- Materiais de alta qualidade e resistentes a produtos químicos.
- Maiores passagens de água para o máximo de confiabilidade.
- Grande variedade de conectores integrais adequados a todos os tipos de linhas de gotejo (ver tabela).
- Rosca de fixação vermelha para uma fácil identificação e inspeção.
- Fácil limpeza e manutenção.



DADOS TÉCNICOS

- Pressão de serviço: 0,5-3,0 bar.
- Tempo de limpeza: 15-25 segundos.
- Volume de limpeza: 2-3 litros.

Instalação: Instale a válvula de descarga no mesmo nível ou acima do último gotejador, com a tampa vermelha voltada para cima.

MODELOS

Descrição	CÓDIGO
Rosca ½ NPt macho	*
Rosca ¾ BSP macho	*
16mm (DI=13,9mm / espessura parede 0,9-1,2mm) ranhura c/ clip	490.0001
Conexão dentada 17 mm (para espessura de parede: 0,9-1,2 mm, diâmetro entrada: 14,4/14,6)*	*
Conexão dentada 20 mm (para espessura de parede: 0,9-1,2 mm, diâmetro entrada: 18,0)*	*
17mm (DI=15,4-16mm / espessura parede 10-18 mil) anel preto	490.0002
17mm (di=15,4-16mm / espessura parede 25 mil) anel marrom	490.0003
17mm (di=15,4-16mm / espessura parede 35 mil) anel vermelho	490.0004

* Sob consulta.

* Todas as conexões dentadas vem com uma presilha. É altamente recomendado usá-la para assegurar a válvula de limpeza no lugar correto.

NaanDan Jain Brasil Ind. Com. Equip. para Irrigação Ltda.
Av. Ferdinando Marchi, 1000
Distrito Industrial • Leme/SP • 13.612-410
Fone (19) 3573 7676 • Fax (19) 3573 7673
vendas@naandanjain.com.br • www.naandanjain.com.br

NAANDANJAIN
A JAIN IRRIGATION COMPANY